VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE CIRCUIT À ROULEAUX EXTENSIBLE HOLZMANN RB9A POUR LA PREMIÈRE FOIS !

1. DESCRIPTION

2. MODE D'EMPLOI

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5. ENTRETIEN


1. DESCRIPTION

Félicitations pour votre achat du convoyeur à rouleaux HOLZMANN RB9A. Polyvalent et adaptable, il est votre allié indispensable dans les ateliers, l'agriculture et la sylviculture, et partout où une grande variété de marchandises nécessitent un support et un transport supplémentaires.

1. Veuillez vérifier : Ouvrez l'emballage et vérifiez que le RB9A ne présente pas de pièces cassées ni d'autres dommages liés au transport. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter immédiatement votre revendeur et notre service client HOLZMANN. Veuillez noter qu'aucune réclamation ultérieure concernant des dommages liés au transport ne sera acceptée.

2. Le RB9A est un modèle :
• réglable en hauteur
• extensible
• flexible latéralement
• avec une table à rouleaux extensible supplémentaire (RB9A).

Son champ d'application est donc très vaste.

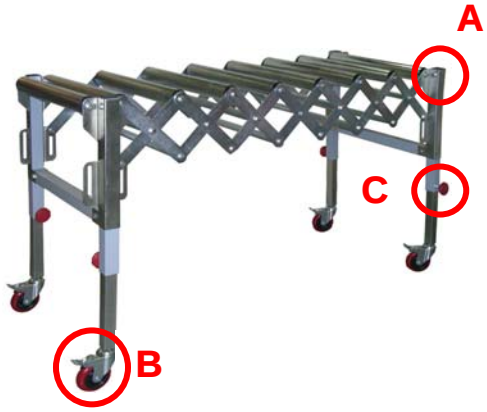

A. Bride de connexion RB9A
B. Frein de stationnement à pédale (4x)
C. Réglage de la hauteur du bouton de fixation (4x)

2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

• Vous pouvez assembler plusieurs rouleaux RB9A en série en fixant les pinces de connexion A (côté droit/ gauche) sur l'axe du premier rouleau.

• Avant utilisation, vous devez actionner le frein de stationnement B à pédale.

• Vous pouvez régler la hauteur du rouleau RB9A en desserrant les molettes de fixation C. Resserrer les molettes après le réglage de la hauteur.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Tous les boutons de réglage doivent être serrés et les freins à pied activés avant utilisation.

• Lors de l'utilisation du RB9A comme support d'alimentation pour le traitement du bois, la table à rouleaux doit être parfaitement plane, sans aucune différence de hauteur. La hauteur des rouleaux supérieurs doit correspondre à celle de la table de travail de la machine avec laquelle le RB9A est utilisé.

• Ne surchargez pas ! Respectez la charge maximale de 130 kg.

• Pendant l'utilisation, portez des chaussures de sécurité à embout d'acier et, si nécessaire, tout autre équipement de protection recommandé pour l'opération dans laquelle le RB9A est utilisé.

• Travaillez avec concentration et minimisez les distractions. Assurez-vous toujours que le matériau repose correctement et de manière stable sur les rouleaux.

• Le chargement de matériaux lourds sur la table à rouleaux doit être effectué par deux personnes maximum.

• Respectez toutes les consignes de sécurité relatives à l'opération dans laquelle vous utilisez le RB9A.

4. DONNEES TECHNIQUES

RB9A	
Rouleaux	9
charge max	130kg
largeur	50cm
longueur	50-140cm
hauteur	60 -100cm
poids	37kg

5. Maintenance

La RB9A ne nécessite pratiquement aucun entretien. Toutefois, pour garantir une durée de vie maximale, nous vous recommandons de :

Nettoyer la RB9A après chaque utilisation avec un chiffon humide.

Huiler régulièrement toutes les pièces mobiles et les raccords avec une huile de machine légère.

Éviter de la stocker à l'extérieur ou dans un environnement à forte humidité.

Des questions, des commentaires, des plaintes ?

HOLZMANN MASCHINEN est à votre service du lundi au vendredi, de 8h à 12h. et 13 heures à 17 heures (GMT+1).

HOLZMANN-MASCHINEN® AUTRICHE
Schörgenhuber GmbH
Place du Marché 4
A-4170 Haslach
Tél : +43 (0)7289/71562-0
Fax : +43 (0)7289/71562-4